

■ Jalousie-Verschlussklappe extern




■ Jalousie-Verschlussklappe

Jalousie-Verschlussklappe zur Verhinderung von Kaltluftfall bei stehendem Ventilator. Rahmengehäuse mit beidseitigem Anschlussflansch. Lamellen gegenläufig, mit eingezogener Dichtlippe. Dichtheitsklasse 2. Die Montage erfolgt außen am Gerät.

□ Technische Daten

Type	Bestell-Nr.	Laufzeit (auf / zu)	Gewicht	Umgebungstemp.	Schutzart	Antriebsart
AIR1-JVK XC 500	05421	75 s	1,6 kg	-30 bis +50 °C	IP 42	24 V DC. Federrückstellend
AIR1-JVK XC 700	05841	75 s	2,6 kg	-30 bis +50 °C	IP 42	24 V DC. Federrückstellend
AIR1-JVK XC 1400	05856	75 s	3,9 kg	-30 bis +50 °C	IP 42	24 V DC. Federrückstellend
AIR1-JVK XC 2200	06000	75 s	4,5 kg	-30 bis +50 °C	IP 42	24 V DC. Federrückstellend
AIR1-JVK XC 3200	06003	75 s	7,9 kg	-30 bis +50 °C	IP 42	24 V DC. Federrückstellend

□ Maßzeichnung

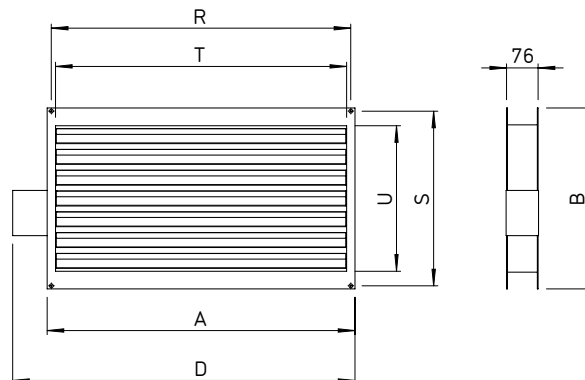

Maße in mm

□ Maße

Type	Bestell-Nr.	A	B	D	R	S	T	U
AIR1-JVK XC 500	05421	340	185	430	320	170	300	100
AIR1-JVK XC 700	05841	440	235	523	420	220	400	150
AIR1-JVK XC 1400	05856	540	285	623	520	270	500	200
AIR1-JVK XC 2200	06000	540	335	623	520	320	500	250
AIR1-JVK XC 3200	06003	740	435	823	720	420	700	350