Kühlregister Kaltwasser extern

Kühlregister Kaltwasser

Zur bedarfsgerechten Temperierung (Kühlung) der Zuluft. Montage direkt am Zuluftkanal des Lüftungsgerätes möglich. Gehäuse in stabiler Paneelbauweise, allseitig isoliert mit 50 mm Mineralwolle zur Minimierung von Wärmeverlusten. Gehäuse außen korrosionsbeständig beschichtet. Großzügige Revisionsöffnungen für einfachen Zugang und optimale Reinigungs- und Wartungsmöglichkeiten. Kondensatwanne aus Edelstahl mit Kondensatablaufstutzen.

Empfohlenes Zubehör: Kugelsiphon AIR1-KS XC (Art-Nr. 07170)

Detaillierte Berechnungen / technische Informationen: www.AIR1Select.com.

Technische Daten

Type	Bestell-Nr.	Wasserinhalt	Anschluss VL / RL (1)	Gewicht (ohne Flüssigkeit)	Kondensat-anschluss
AIR1-KR KW XC 500	04185	1,2 l	G 1/2	24,0 kg	17,5 mm
AIR1-KR KW XC 700	04186	1,3 l	G 1/2	37,0 kg	17,5 mm
AIR1-KR KW XC 1400	04187	2,0 l	G 1/2	43,0 kg	17,5 mm
AIR1-KR KW XC 2200	04188	3,2 l	G 3/4	63,0 kg	17,5 mm
AIR1-KR KW XC 3200	04190	4,4 l	G 3/4	80,0 kg	17,5 mm

(1) Außengewinde

Maßzeichnung

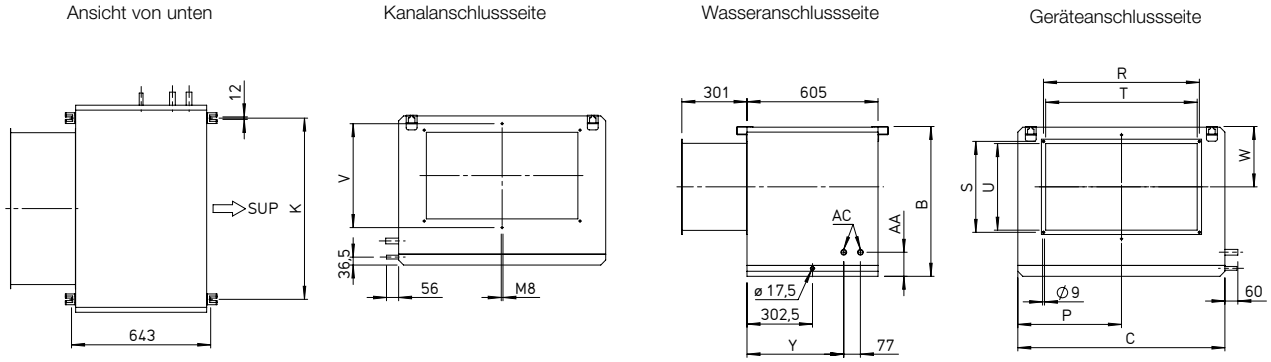

Maße in mm

Maße

Type	Bestell-Nr.	B	C	K	P	R	S	T	U	V	W	Y	AA	AC (1)
AIR1-KR KW XC 500	04185	437	437	317	234	320	170	300	150	-	192	467	96	G 1/2
AIR1-KR KW XC 700	04186	490	537	417	284	420	220	400	200	-	218	467	96	G 1/2
AIR1-KR KW XC 1400	04187	542	677	557	374	520	270	500	250	-	243	467	96	G 1/2
AIR1-KR KW XC 2200	04188	592	878	757	453	520	320	500	300	-	254	447	111	G 3/4
AIR1-KR KW XC 3200	04190	692	957	837	479	720	420	700	400	480	279	447	111	G 3/4

(1) Außengewinde